

MAGNET PVX


- Machine **Garantie 2 ans.**
- Résistance chauffante **Garantie 10 ans.**
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Conception mécanique robuste produisant un effort de pressage supérieur aux clam classiques.
- Idéale pour moyenne série.
- Fabrication Française.

Ouverture
automatique
Électro-aimant




Électronique complète
(voir détails page suivante)

Pression réglable
et mécanisme
ultra-résistant

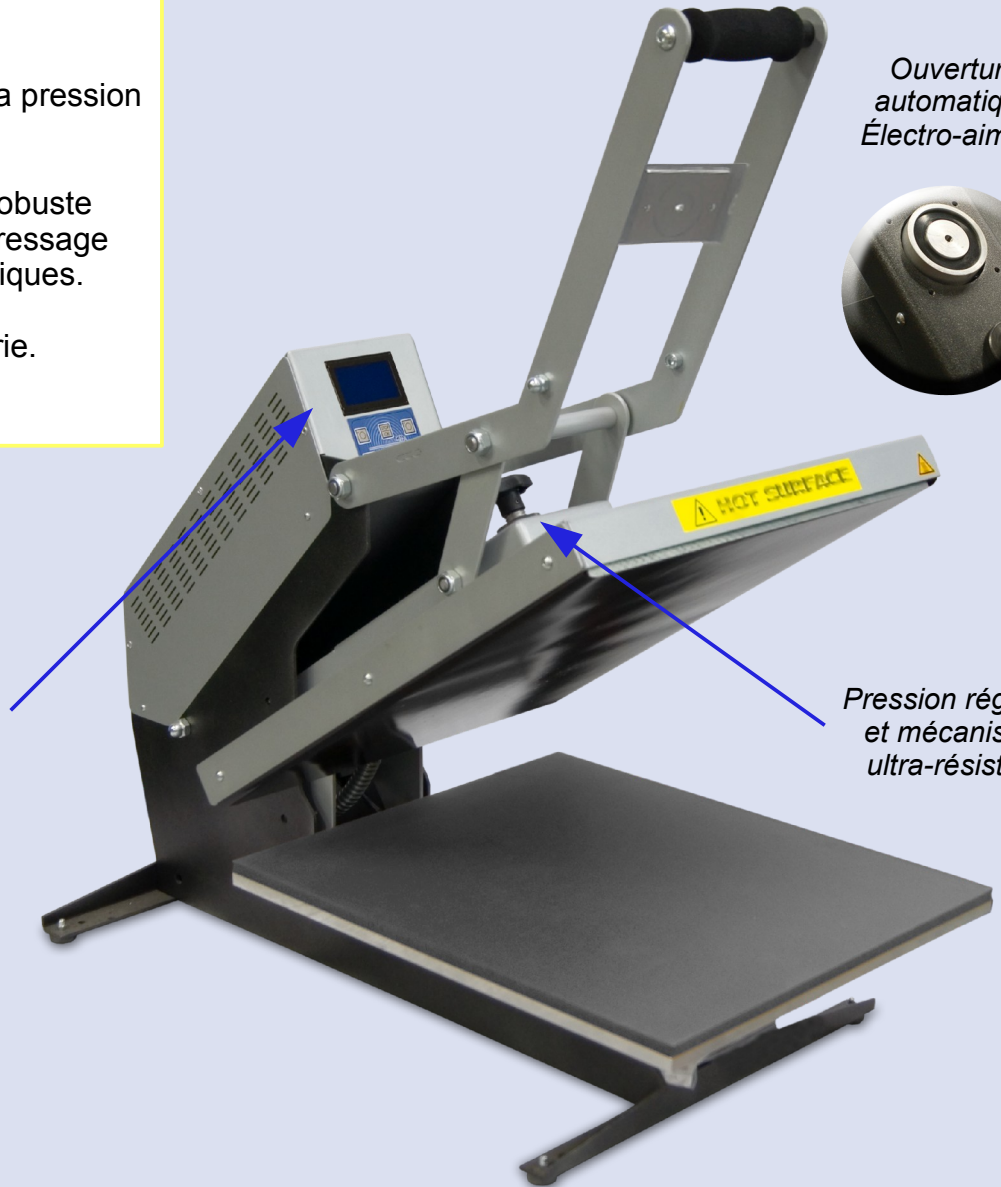


Accessoires



Chariot



Table



Kit plateau



Housse

Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	400 x 500 mm
Poids	51 kg
Pression	1000 DaN
Température Max.	250°C
Alimentation électrique	230 V
Puissance	2500 W
Ampérage	10 A

Régulateur de température.



Électronique développée par Sefa .

Régulation très précise et rapide (technologie PID) pour une large gamme de produits de transfert : Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique...

Réglages avancés :

- 5 programmes pré-enregistrés
- Compteur avec RAZ
- Double minuterie
- Economie d'énergie

De 0 à 30min (précision +/- 1%).

De 0 à 250°C (précision +/- 0,5 °C).


Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15mn.



Paramètres et diagnostic complet depuis un PC grâce au logiciel de communication.

Accessoires

Chariot latéral :



Augmente la productivité pour un investissement modéré.


Table TAB-PRO2 :



Table de support ultra solide.

Extensions pliables sur les cotés : TAB-PRO2-EXT

Kit plateau PLA-7A :



Jeu de 4 plateaux, idéal pour marquages délicats.
120x80 mm - 150x150 mm
120x420 mm - 250x300 mm



Housse HOU-45 & HOU-50 :



Matière résistante à haute température NOMEX®

Grâce à cette surface moins rugueuse, la pose du textile à travailler devient plus facile. Cela protège également la mousse du plateau bas.

Dimensions

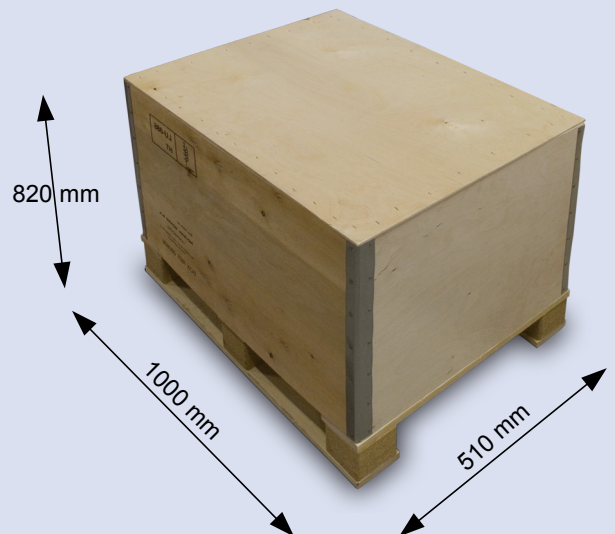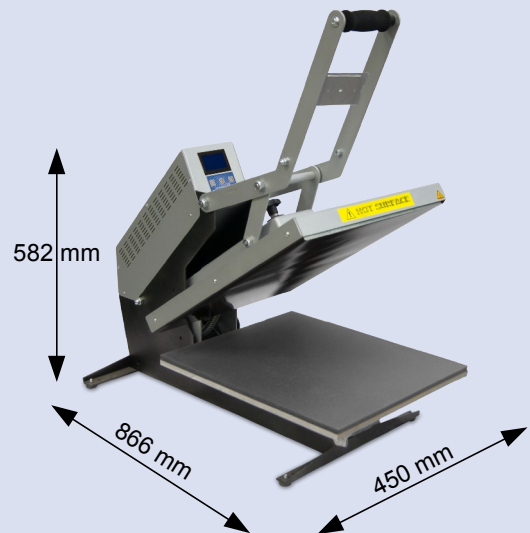

(poids de la caisse : 24kg)