


CLAM - V

- Machine **Garantie 2 ans.**
- Résistance chauffante **Garantie 10 ans.**
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Plateau standard (40x45cm) ou grand plateau (40x50cm).
- Idéale pour petite série ou démarrage d'activité.
- Fabrication Française.

Ouverture
automatique
Électro-aimant




Double poignée.

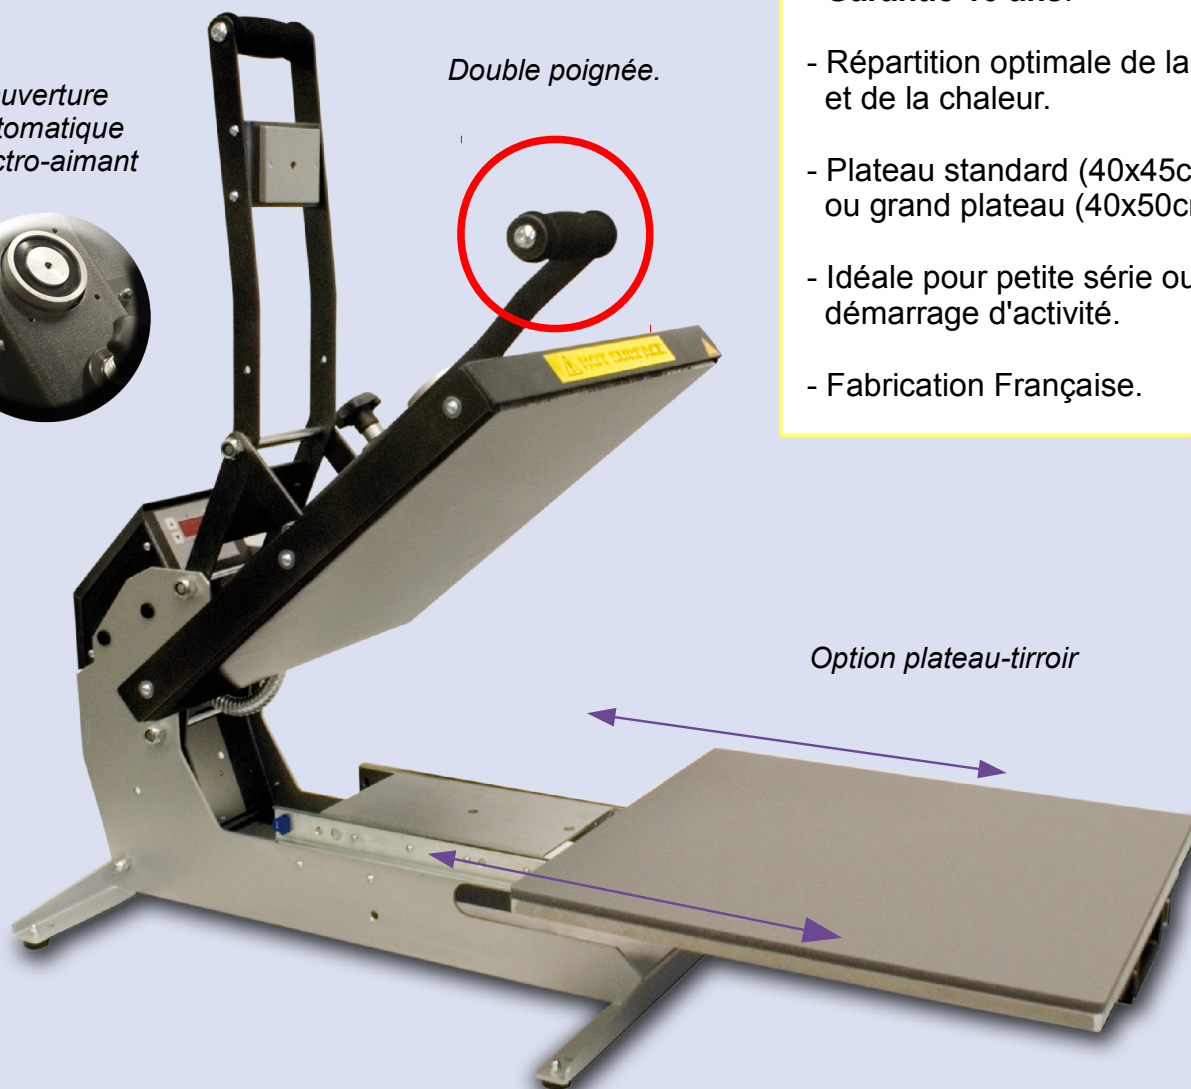

Option plateau-tirroir


Accessoires



Chariot



Table



Kit plateau



Housse

Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	CLAM45V : 400 x 450 mm CLAM54V : 400 x 500 mm
Poids	CLAM45V : 38 kg CLAM54V : 41 kg
Pression	600 DaN
Température Max.	250°C
Alimentation électrique	230 V
Puissance	2500 W
Ampérage	10 A

Régulateur de température.



Électronique développée par Sefa .

Régulation précise et rapide (technologie PID)
Pour une large gamme de produits de transfert :
Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique.



Réglage facile :

Temperature et temps de pression.


De 0 à 570sec (précision +/- 1%).

De 0 à 250°C (précision +/- 1,5 °C).

Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15mn.

Accessoires

Chariot latéral :



Augmente la productivité
pour un investissement modéré.
CHA-2P pour CLAM45V
CHA-2P5 pour CLAM54V


Table TAB-PRO2 :



Table de support ultra solide.

Extensions pliables sur les
cotés : TAB-PRO2-EXT

Kit plateau PLA-7A :



Jeu de 4 plateaux,
idéal pour marquages délicats.
120x80 mm - 150x150 mm
120x420 mm - 250x300 mm

Housse HOU-45 & HOU-50 :





Matière résistante à haute
température NOMEX®

Grâce à cette surface moins
rugueuse, la pose du textile
à travailler devient plus facile.

Cela protège également
la mousse du plateau bas.

Dimensions

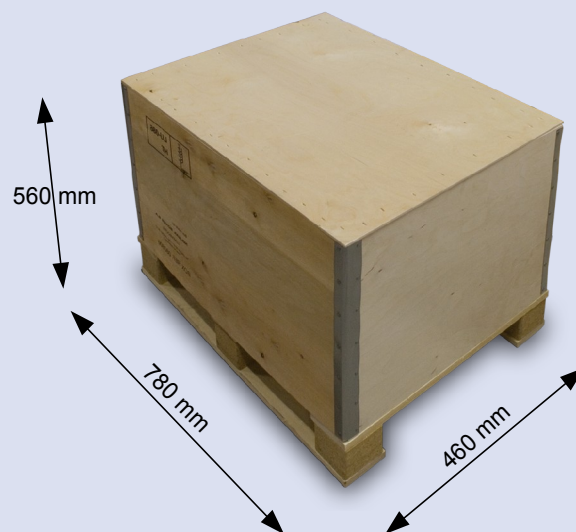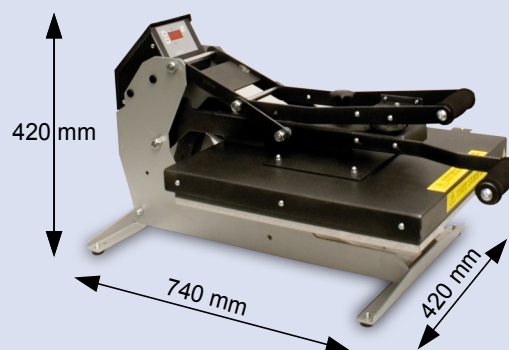

(poids de la caisse : 7kg)